

Innovv K2



A Основные элементы

1 x видеорегистратор; 1 x фронтальная камера (видеокабель 3 м); 1 задняя камера (видеокабель 1,5 метра); 1 модуль GPS; 2 x набор монтирования; 1 устройство чтения карт microSD и аксессуары.


- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 0. Видеорегистратор | 11. Слот для карты памяти |
| 1. Индикатор WiFi | 12. Клавиша перезагрузки |
| 2. Индикатор записи | 13. Винт |
| 3. Индикатор фото | 14. Кабель для видео |
| 4. Индикатор GPS | 15. Камера фронтальная |
| 5. Клавиша включения | 16. Камера задняя |
| 6. Кабель для камеры фронтальная | 17. Защитный коннектор |
| 7. Кабель для камеры задняя | 18. GPS модуль |
| 8. Кабель GPS | 19. Конвертер 12В-5В |
| 9. Кабель питания | 20. Объектив |
| 10. Порт miniUSB | |



B Начало работы

Ознакомьтесь с системой перед установкой

1. Подключите две камеры к USB-портам на DVR и закрепите их винтами.
2. Подключите GPS и преобразователь постоянного тока к разъемам.
3. Вставьте карту microSD/HC/XC класса 10 или выше (макс. 256GB) в слот карты Micro SD.
4. Загрузите приложение INNOVV K2 App из Google Play Store или App Store. (Совместимо с iOS 8.3 и Android 5.1 и выше). Или отсканируйте QR-коды
5. Соедините DVR через порт Mini USB (выход > = 1A, как и зарядное устройство мобильного телефона).
6. Выберите INNOVV_k2_*** Из сетей WiFi на мобильном устройстве. Пароль по умолчанию - 12345678.
7. Светодиодный индикатор WiFi будет постоянным при успешном подключении.
8. Откройте приложение K2 и разрешите запросы разрешений.

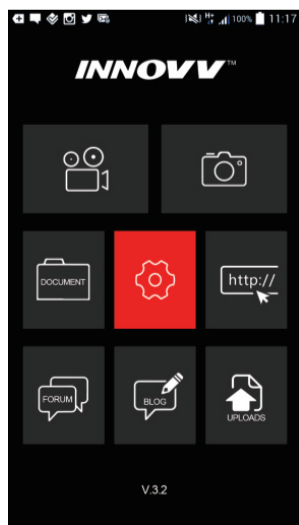

C Приложение

- Режим записи
- Индикатор записи
- Остановка и начало записи
- Индикатор GPS
- Просмотр видео на полном экране
- Индикатор режима парковки
- Режим фото
- Файлы
- Файлы на карте памяти
- Файлы на мобильном устройстве
- Настройки
- Возврат в предыдущее меню


D Индикация



WiFi	Мигает	Нет соединения
	Горит	Соединение установлено
Запись	Мигает	Запись активна
	Горит	Запись не производится
Фото	3 вспышки	Создание фото
	Мигание	Обновление прошивки
GPS	Мигает	Поиск сигнала
	Горит	Соединение установлено





Innovv K2

E Установка

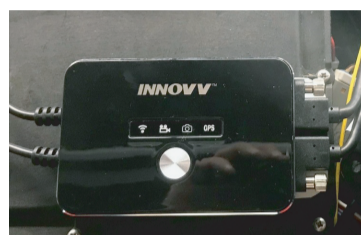


F Установка камеры

- Вставьте отвертку в зазор, чтобы разделить крепление и увеличить диаметр крепления для удобства установки камеры
- Найдите позицию, обеспечивающую желаемый или оптимальный вид для записи
- Надёжно закрепите камеры



G Подключение питания

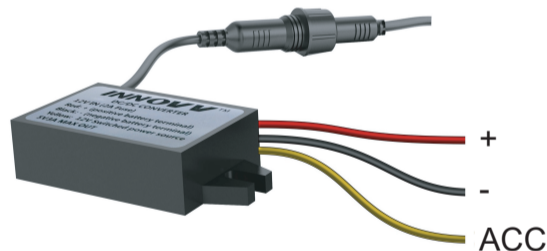


- Устройство начинает и останавливает запись в момент включения и выключения зажигания
- **Необходимо подключить к + бортовой сети**
- **Необходимо подключить к - бортовой сети**
- **Подключить к зажиганию. Так же как фары, звуковой сигнал и т.д.**

Не соединяйте красный и жёлтый провод вместе.

Реакция устройства на включение/выключение зажигания порядка 10 секунд
Расположите конвертер питания от регистратора на расстоянии не менее 10 см.

H Просмотр видео

- **Воспроизведение видео**
Скачайте видео-файлы из раздела "Файлы в камере" в раздел "Файлы в устройстве"
Приложение INNOVV K2 => Файлы => Файлы на устройстве => Скачать
- **Воспроизведение видео на iOS**, Приложение INNOVV K2=> Файлы => Файлы на устройстве => Воспроизвести. Будет показано видео GPS-трекинг
- **Воспроизведение видео на Android** Сначала установите подключение по WiFi
Приложение INNOVV K2=> Файлы => Файлы на устройстве => Воспроизвести.
- **Воспроизведение на PC**, Скачайте Dashcam Viewer на свой компьютер и наслаждайтесь видео.

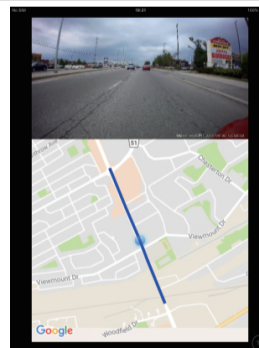

I Установка прошивки

1. Вставьте карту памяти в компьютер. Загрузите/сохраните файл K2.bin (с сайта производителя) в корень карты памяти
2. Вставьте карту памяти в видеорегистратор
3. Подайте питание на устройство. При обновлении синий индикатор видеофиксации будет мигать с разной частотой. Обновление должно занять не более 45 секунд. После успешного обновления синий индикатор будет мигать регулярно один раз в секунду.